

ハンドルコンビネーション シリーズ

Barudan
工業用刺繍機のリーディングカンパニー

伝統と歴史を新しい時代へ

バルダンの技術と経験がここに結集しました



MODEL
BEKS-HLZ1210




- サーボモータ採用により、生産力アップを実現
- 力強く安定した枠駆動で高品質な刺繍の仕上がりを確保
- タッチパネル式LCD (10.4インチ、解像度800ドット×600ドット)
- ショートカットのグループ登録
- ディスプレイのカスタマイズ
- アイコン表示で簡単操作
- USB 2ポート/LAN 1ポート/COM 1ポート
リモコンコネクタ1標準装備
- 標準メモリー: 7,000万針
- メモリー柄数: 100柄

LEM Server System (オプション)

LEM サーバシステムでより効率的に、より確実に。

- 最大100台まで接続可能
接続はDシリーズ、Vシリーズ、Xシリーズ、そして最新Kシリーズに接続可能
- LEM サーバからミシンに刺繍データをダウンロード送信することが可能
刺繍データの送信方法はダイレクトダウンロード、スケジュールダウンロードモード、フリーダウンロードモードの3種類から選択可能
さらにバーコードリーダーを利用することにより効率的に安全にダウンロードすることが可能
(※バーコードリーダーのご使用はダイレクトダウンロードモード時のみとなっております。)
- LEM サーバで各ミシンの稼働状況を確認することが可能
- 生産数・稼働時間等を集計管理することが可能 (LEM-Server Pro のみ)
また集計管理データはログデータとして保存可能。その為、過去の集計管理データと比較することが可能
- Web ブラウザにより遠くに離れた場所にあるミシンの集計管理・稼働状況を閲覧することが可能

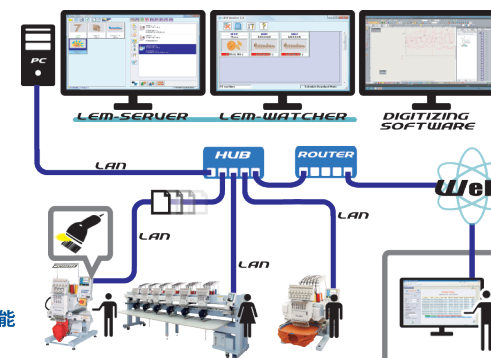

製造元



ISO9001

株式会社 バルダン

〒491-0004 愛知県一宮市定水寺字塚越20番地
TEL : (0586) 77-0404
FAX : (0586) 77-1499
URL : <http://www.barudan.co.jp/>
E-mail : info@barudan.co.jp

代理店

スズキマシン リエンジニアリング株式会社

縫製機械整備技能士1級2級 7名

東京都江東区三好2-16-4 T:03-3641-5485 F:03-3630-5251
大阪府箕面市石丸3-2-14 T:072-737-6877 F:06-7635-7751
岩手県奥州市水沢区山崎町9-12 T:0197-24-6563 F:0197-23-6537
<http://www.sew-whatever.com>


本縫ハンドル刺繍と通常刺繍に加え、 シークイン刺繍も可能な最高峰コンビネーション機

通常刺繍に加え、千鳥縫い、
コード付け、テープ付け、
巻き縫い等の本縫ハンドル刺繍が可能



MODEL
BEKS-HLZ1210

- 回転速度
通常刺繍 200~1,000rpm.
本縫ハンドル刺繍 200~900rpm.
- 本縫いハンドル刺繍
千鳥縫い
コード付け
テープ付け
巻き縫い
- メーカー出荷時オプション
シングルシークイン装置
ダブルシングルシークイン装置
ツインシークイン装置
ダブルツインシークイン装置

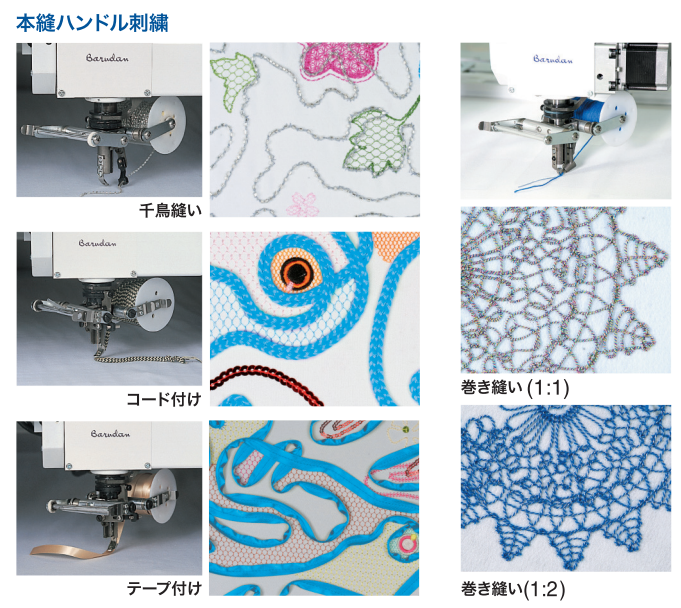

■ 機械仕様

機種	刺繍面積 (mm)	針間 (mm)	針数	回転速度 (rpm)		電源 (v)	消費電力 (kw)	機械最大寸法 (mm)		
				通常刺繍	本縫ハンドル刺繍			L	W	H
BEKS-HLZ912	750×560/560	560	9				2.5	8820	2130	1670
	1000×560/560								2630	
BEKS-HLZ915	750×560/560	560	9				2.8	10800	2130	1770
	1000×560/560								2630	
BEKS-HLZ1206	750×640/640	640	12	200~1000	200~900	3相200V 50Hz/60Hz	2.5	6130	2130	1670
	1000×640/640								2630	
BEKS-HLZ1208	750×640/640	640	12	200~1000	200~900	3相200V 50Hz/60Hz	2.5	7410	2130	1670
	1000×640/640								2630	
BEKS-HLZ1210	750×640/640	640	12	200~1000	200~900	3相200V 50Hz/60Hz	2.5	8690	2130	1670
	1000×640/640								2630	
BEKS-HLZ1212	750×640/640	640	12	200~1000	200~900	3相200V 50Hz/60Hz	2.5	10270	2130	1920
	1000×640/640								2630	

● 上記刺繍面積は枠の最大移動量を示し、実際の刺繍面積は使用枠により制限されることがあります。
● 改良の為、予告なく仕様変更することがあります。

