




MODEL
BEKS-HLCLZ1102




トリプルコンビネーション シリーズ

本縫ハンドル刺繍







千鳥縫い




コード付け




テープ付け



サガラ刺繍

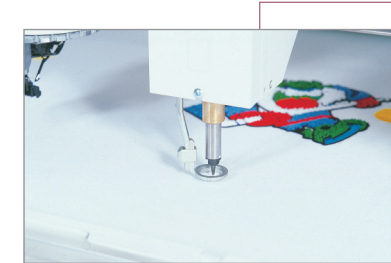

- 布押え**
- 自動針棒高さ調整機構
 - 針棒自動退避機構

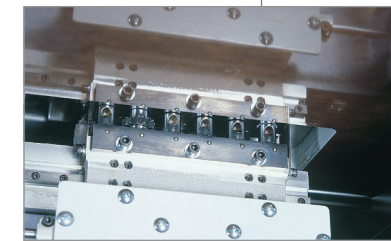


- ルーパー**
- サガラ6色色替機能
 - 高速ループ・チェーン切替機能

LEM Server System (オプション)

LEM サーバシステムでより効率的に、より確実に。

- 最大100台まで接続可能
接続はDシリーズ、Vシリーズ、Xシリーズ、そして最新Kシリーズに接続可能
- LEM サーバからマシンに刺繍データをダウンロード送信することが可能
刺繍データの送信方法はダイレクトダウンロード、スケジュールダウンロードモード、フリーダウンロードモードの3種類から選択可能
さらにバーコードリーダーを利用することにより効率的に安全にダウンロードすることが可能
(※バーコードリーダーのご使用はダイレクトダウンロードモード時のみとなっております。)
- LEM サーバで各マシンの稼働状況を確認することが可能
- 生産数・稼働時間等を集計管理することが可能 (LEM-Server Pro のみ)
また集計管理データはログデータとして保存可能。その為、過去の集計管理データと比較することが可能
- Web ブラウザにより遠く離れた場所にあるマシンの集計管理・稼働状況を開覧することが可能

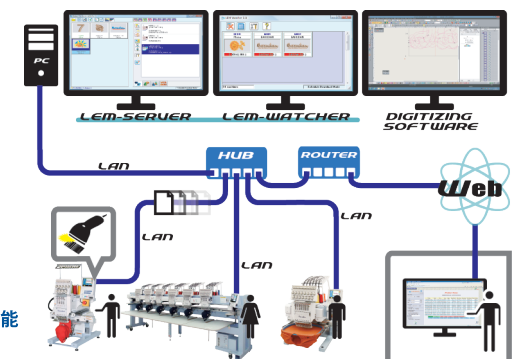

製造元

株式会社 **バルダン**



ISO9001

〒491-0004 愛知県一宮市定水寺字塚越20番地
TEL : (0586) 77-0404
FAX : (0586) 77-1499
URL : <http://www.barudan.co.jp/>
E-mail : info@barudan.co.jp

代理店


スズキマシン リエンジニアリング株式会社

縫製機械整備技能士1級2級 7名

東京都江東区三好2-16-4 T:03-3641-5485 F:03-3630-5251
大阪府箕面市石丸3-2-14 T:072-737-6877 F:06-7635-7751
岩手県奥州市水沢区山崎町9-12 T:0197-24-6563 F:0197-23-6537
<http://www.sew-whatever.com>

業界唯一のトリプルコンビネーション刺繍機

通常刺繍、サガラ刺繍、本縫ハンドル刺繍の3つの機能を
1台に集約させたオンリーワン商品
更にシークイン装置も搭載可能

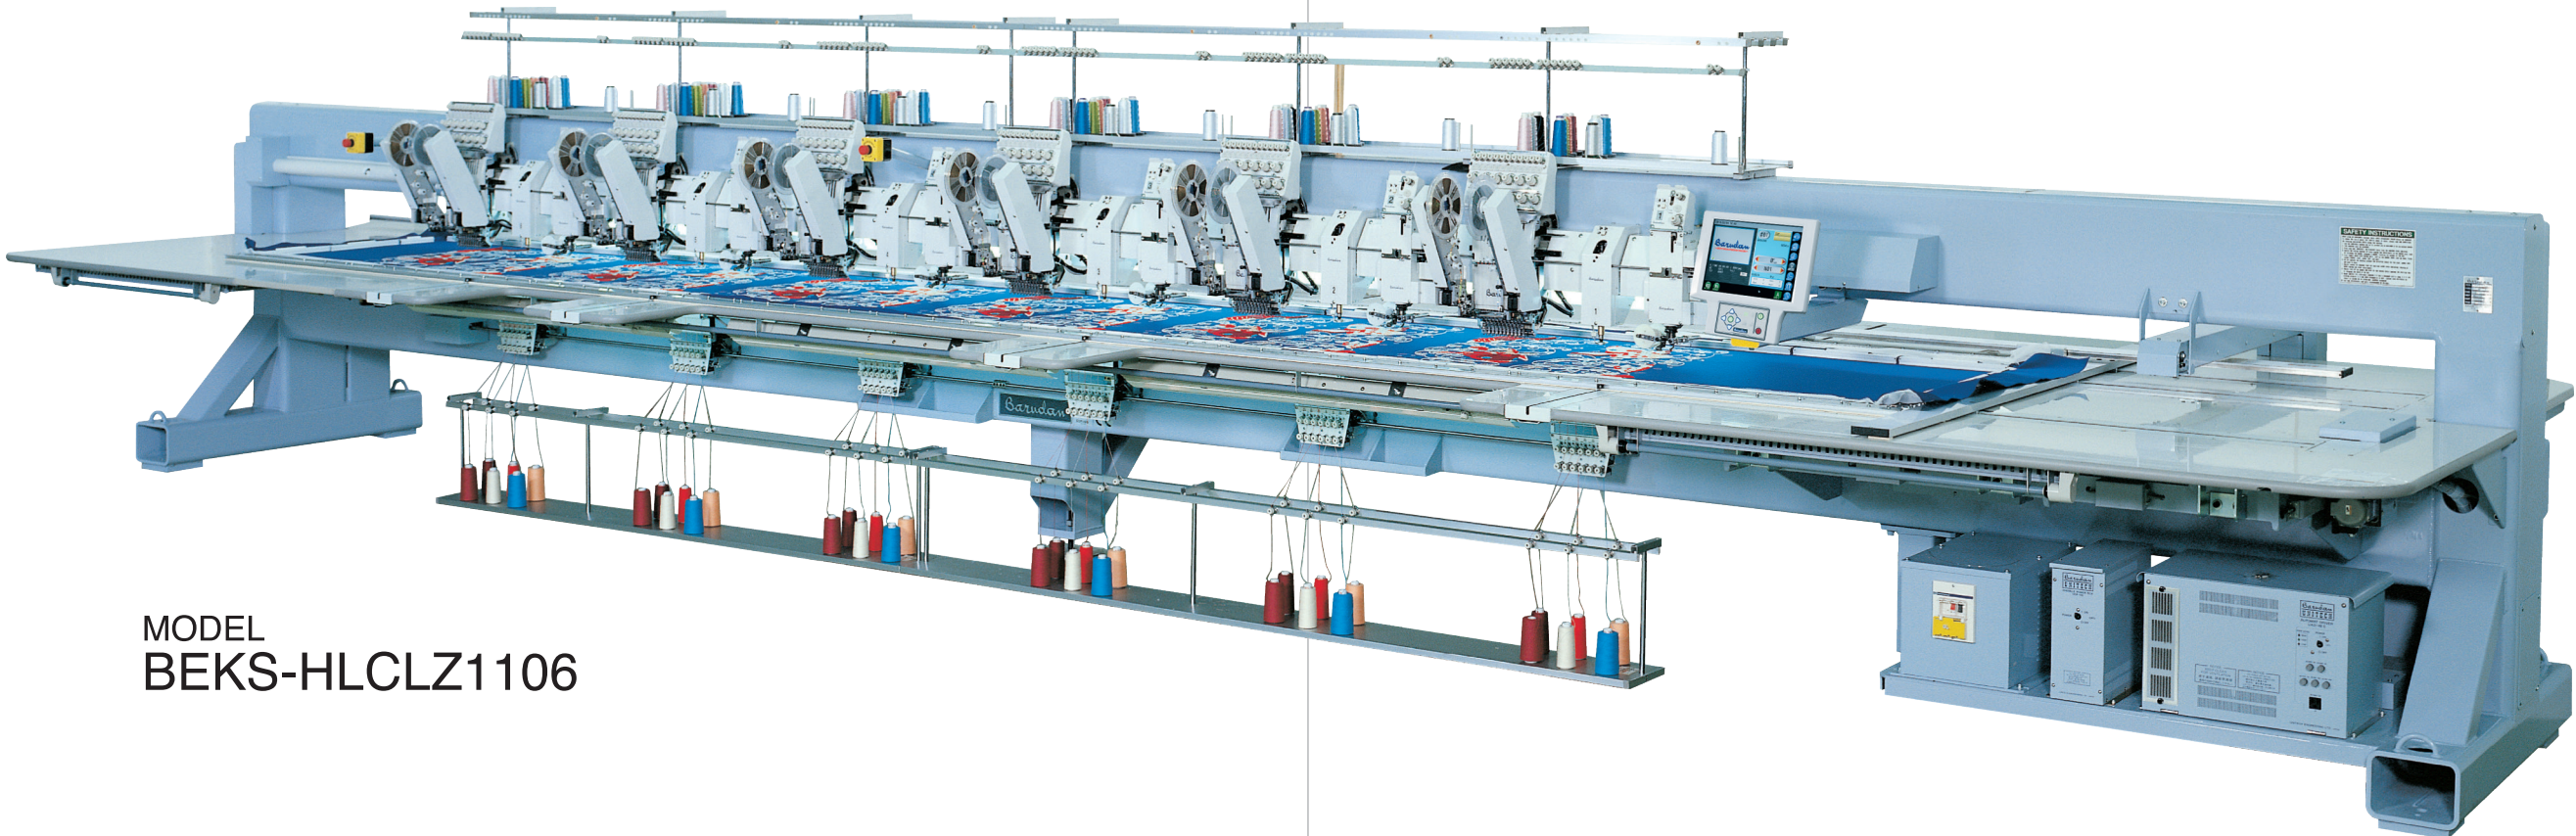

MODEL
BEKS-HLCLZ1106

- 回転速度
 - 通常刺繍 200~1,000rpm.
 - サガラ刺繍 200~650rpm.
 - 本縫ハンドル刺繍 200~900rpm.

- サガラ刺繍
 - 自動色替装置(6色)
 - 自動針棒高さ調整機構
 - 針棒自動退避機構(針棒/ニップル/布押さえ)
 - 自動テンション解放機構
 - 高速サガラ・チェーン縫い切替え機構

- 本縫いハンドル刺繍
 - 千鳥縫い
 - コード付け
 - テープ付け
 - 巻き縫い

- メーカー出荷時オプション
 - シングルシークイン装置
 - ダブルシングルシークイン装置
 - ツインシークイン装置
 - ダブルツインシークイン装置

■機械仕様

機種	刺繍面積 (mm)	針間 (mm)	色数		ステッチ巾 (mm)	回転速度 (rpm)			電源 (v)	消費電力 (kw)	機械最大寸法 (mm)		
			通常刺繍	サガラ刺繍		通常刺繍	サガラ刺繍	ハンドル刺繍			L	W	H
BEKS-HLCLZ1101	800×850/850	850	11	6	0.1~12.7	200~1000	200~650	200~900	3相200V 50Hz/60Hz	1.5	4720	2230	1670
	800×880/880	880									4780		
BEKS-HLCLZ1102	800×850/850	850	11	6	0.1~12.7	200~1000	200~650	200~900	3相200V 50Hz/60Hz	1.5	5570	2230	1670
	800×880/880	880									5660		
BEKS-HLCLZ1104	800×850/850	850	11	6	0.1~12.7	200~1000	200~650	200~900	3相200V 50Hz/60Hz	1.5	7270	2230	1670
	800×880/880	880									7420		
BEKS-HLCLZ1106	800×850/850	850	11	6	0.1~12.7	200~1000	200~650	200~900	3相200V 50Hz/60Hz	1.5	8970	2230	1670
	800×880/880	880									9230		

●上記刺繍面積は枠の最大移動量を示し、実際の刺繍面積は使用枠により制限されることがあります。
●改良の為、予告なく仕様変更することがあります。

